


sanima



**HOONVED**

Универсальные  
моечные  
машины серии HD

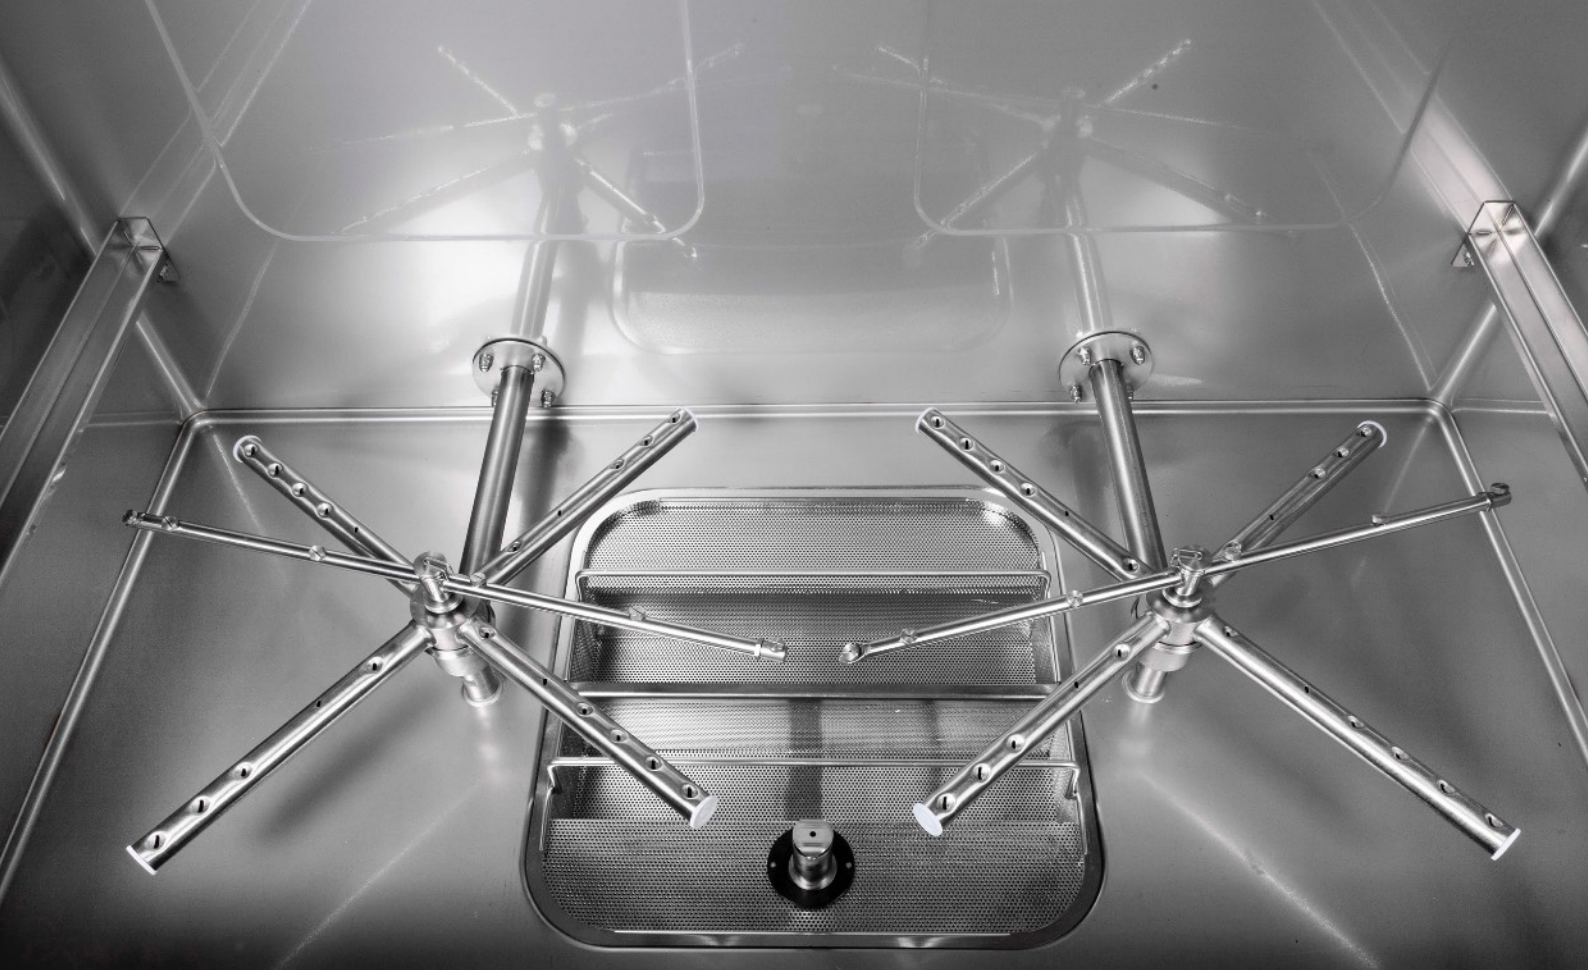

## Преимущества

- Моечная система целиком из нержавеющей стали AISI 304
- Революционные моечные регистры целиком из нержавеющей стали AISI 304
- Широкоугольные моечные форсунки
- Регулируемая температура мойки
- Гигиенический дизайн моечного танка
- Полноценные форсунки ополаскивания
- Температура ополаскивания 85°C
- Удобные раздвижные дверцы с противовесом
- Панель управления на уровне глаз оператора
- Подготовка для вытяжки испарений
- Автоматические дозаторы химии
- Возможность принудительного слива



4 модели

**HD-40-BT / HD-60-BT / HD-80-BT / HD-130-BT**

с разными размерами моечных камер



4 стандартных моечных цикла

**120 / 240 / 360 с / 8,5 мин**



**двойные стенки корпуса** из нержавеющей стали AISI 304 для теплоизоляции



система **BREAK TANK** во всех моделях





## Применение

Машины HOONVED серии HD широко используются для мойки производственного инвентаря и тары, используемых в пищевом производстве - от мясных и кондитерских цехов супермаркетов до промышленных мясо и рыбоперерабатывающих предприятиях, молочных цехах, сыроварнях, кондитерских фабриках и хлебозаводах.

Кроме того, машины применяются в лабораториях и вивариях для мойки клеток, поилок и прочего технологического инвентаря.

Индустриальное исполнение машин HOONVED серии HD, простое и понятное управление, надежность моечной системы, идеальная обработка нержавеющей стали делают их незаменимыми помощниками в производственных процессах, когда речь идет о соблюдении высоких стандартов гигиены, производительности и бесперебойной работе.







# Система **BREAK TANK** (BT)


Система BREAK TANK обеспечивает постоянную температуру и давление воды в цикле ополаскивания, предотвращая загрязнение воды в магистральной сети из-за оттока воды из машины.

*Входит в стандартную комплектацию.*

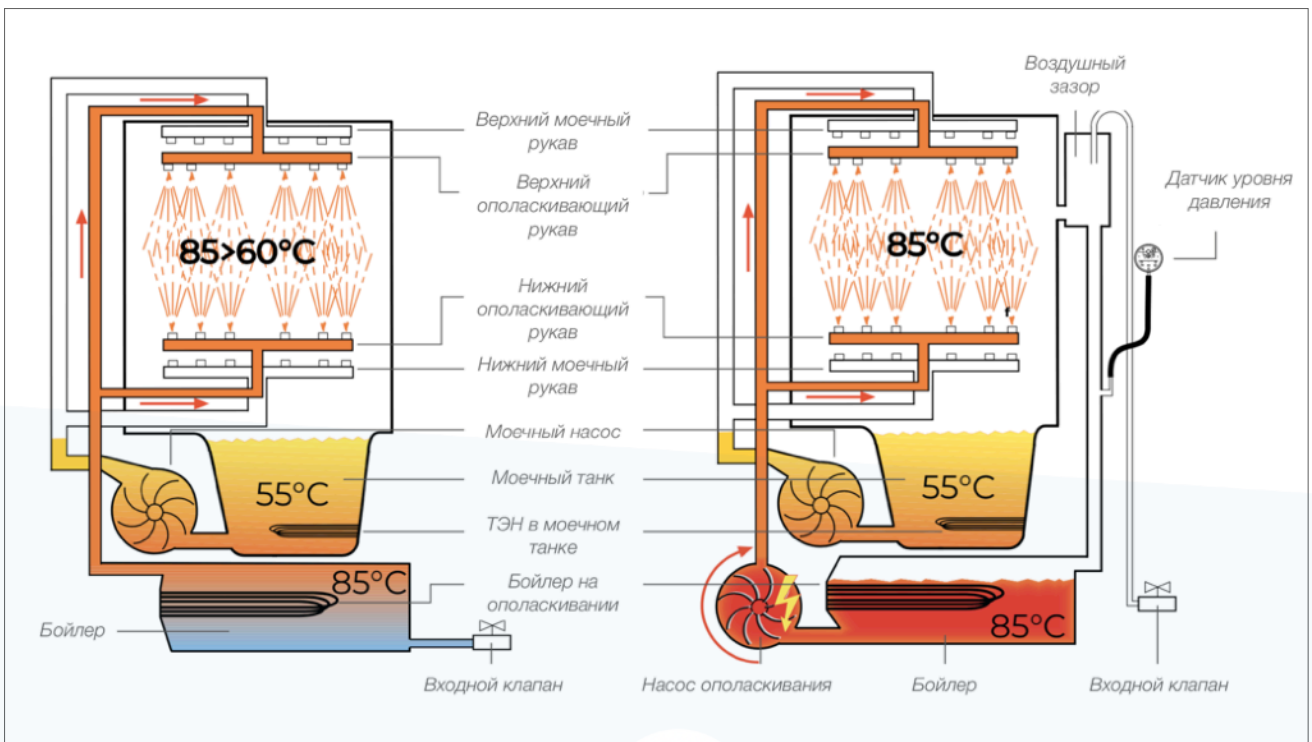


Снижение температуры

1




Постоянная температура



Переменное давление воды

2



Постоянное давление

**Возможная** загрязненность воды

3

**Воздушный зазор** нет оттока воды в сторону водопровода

## Экономичность и комфорт

### Система **CONDENSING UNIT** (RCC)

Система CONDENSING UNIT (RCC) превращают испарения, возникающие в процессе цикла мойки и ополаскивания в конденсат, который поступает в моечный танк, постоянно пополняя его, уменьшая забор воды из магистральной сети.

Устанавливается опционально.

### Система **HEAT PUMP** (HP)

Система HEAT PUMP превращает испарения, возникающие в процессе цикла мойки и ополаскивания, в тепловую энергию, существенно снижая время работы электрических нагревателей воды в моечном танке.

Устанавливается опционально.



- + Экономия воды
- + Экономия электроэнергии
- + Отсутствие выброса испарений
- + Комфортный климат в помещении
- + Забота о персонале

# Модельный ряд



Модель	HD 40 BT	HD 60 BT
Цикл мойки	120 с/240 с/360 с/8,5 мин	120 с/240 с/360 с/8,5 мин
Моечная камера (ДГВ)	540x660x650 мм	650x660x650 мм
Размеры машины (ДГВ)	720x858x1712 мм	836x915x1870 мм
Корпус	двойные стенки	двойные стенки
Моечная помпа	1,6 кВт	1,6 кВт
Помпа на ополаскивании	0,3 кВт	0,3 кВт
Электрика	400 В/3/Н/50 Гц	400 В/3/Н/50 Гц
Мощность	7,6 кВт	7,6 кВт
Бойлер	6 кВт	6 кВт
Нагрев воды в моечном танке	4 кВт	6кВт
Объем моечного танка	42 л	82 л
Объем бойлера	10,5 л	10,5 л
Подключение к воде	2-4 бара, 3/4"	2-4 бара, 3/4"
Расход воды на один цикл	4,5 л	4,5 л
Дренаж	1 1/2"	1 1/2"





Модель	HD 80 BT	HD 130 BT
Цикл мойки	120 с/240 с/360 с/8,5 мин	120 с/240 с/360 с/ 8,5 мин
Моечная камера (ДГВ)	810x660x650 мм	1320x660x650 мм
Размеры машины (ДГВ)	996x915x1870 мм	1506x915x1870 мм
Корпус	двойные стенки	двойные стенки
Моечная помпа	2,4 кВт	2x2,4 кВт
Помпа на ополаскивании	0,3 кВт	2x0,3 кВт
Электрика	400 В/3/Н/50 Гц	400 В/3/Н/50 Гц
Мощность	8,3 кВт	16,7 кВт
Бойлер	6 кВт	2x6 кВт
Нагрев воды в моечном танке	6 кВт	6 кВт
Объем моечного танка	86 л	132 л
Объем бойлера	10,5 л	14,5 л
Подключение к воде	2-4 бара, 3/4"	2-4 бара, 3/4"
Расход воды на один цикл	5 л	8 л
Дренаж	1 1/2"	1 1/2"



ООО «САНИМА»  
107113 Москва,  
Электrozаводская ул., 14, С1  
Тел. +7 (495) 743-21-03

INFO@SANIMA.RU  
SANIMA.RU

AN OFFICIAL DEALER