

sanima

Компактные машины
для мойки ящиков

Серия НВ

HOONVED

НВА/НВД2А/НВС/НВ2С



Описание

Туннельные машины для мойки и сушки ящиков HOONVED серии HB - компактные профессиональные машины с высотой туннеля 430 мм, предназначенные для мойки ящиков стандарта E1 - E4, а также производственного инвентаря.

Линейка туннельных машин HOONVED HB состоит из четырех моделей производительностью от 100 до 270 ящиков в час и используется как для оборотной, так и для внутренней тары в моделях с зоной предварительной мойки. Машины HOONVED HB оснащены системой мойки большим объемом и средним давлением воды. Автоматический электрический нагрев воды в зонах мойки и ополаскивания в сочетании с автоматической дозировкой моечного и ополаскивающего средств обеспечивают полноценный гигиенический результат в соответствии с действующими СанПиН.


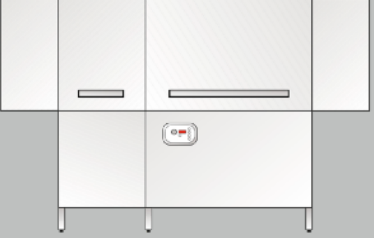




Благодаря своим компактным размерам и экономичности машины HOONVED серии HB идеально подходят для использования в небольших моечных помещениях кулинарного производства, кондитерских и мясных цехах супермаркетов и ремесленных пекарнях. Важными факторами являются также традиционно высокое качество моечных машин HOONVED, простое и надежное управление, удобное обслуживание и невысокая стоимость владения, так как транспортер, моечная система, фильтр выполнены целиком из нержавеющей стали.





Модели

HOONVED НВА/НВ2А	 НВА	 НВ2А
Производительность	100-150 ящиков/ч	180-270 ящиков/ч
Размеры (ДШВ)	1950x800x1450 мм	2550x800x1450 мм
Зона предварительной мойки	-	600 мм
Танк предварительной мойки	-	45 л
Зона мойки и ополаскивания	1150 мм	1150 мм
Моечный танк	80 л	80 л
Моечная система	Верхняя и нижняя	Верхняя и нижняя
Нагрев воды	Электрический	Электрический
Бойлер	10 кВт	14 кВт
Установленная мощность	400В 3N 50Гц, 21,5 кВт	400В 3N 50Гц, 26,5 кВт
Подключение воды	3/4", 2-4 бара	3/4", 2-4 бара
Дренаж	D100 мм	D100 мм
Расход воды	250 л/ч	165-250 л/ч
Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 304	

HOONVED HBC/HB2C		
	HBC	HB2C
Производительность	100-150 ящиков/ч	180-270 ящиков/ч
Размеры (ДШВ)	2350x800x1450 мм	3250x800x1450 мм
Зона предварительной мойки	-	900 мм
Танк предварительной мойки	-	80 л
Зона мойки и ополаскивания	1550 мм	1550 мм
Моечный танк	80 л	80 л
Моечная система	Верхняя, нижняя, боковая	Верхняя, нижняя, боковая
Система экономии воды HRPS	Есть	Есть
Нагрев воды	Электрический	Электрический
Бойлер	10 кВт	14 кВт
Электрика	400В 3N 50Гц, 21,5 кВт	400В 3N 50Гц, 26,8 кВт
Подключение воды	3/4", 2-4 бара	3/4", 2-4 бара
Дренаж	D100 мм	D100 мм
Расход воды	167-250 л/ч	235-350 л/ч
Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 304	

Опции

- Автоматические дозаторы химии
- Устройство для обслуживания одним оператором
- Рекуператор тепла
- Автотаймер
- Система Break Tank
- Модуль сушки с вентилятором 6 кВт



ООО «САНИМА»
107113 Москва,
Электrozаводская ул., 14, С1
Тел. +7 (495) 743-21-03

INFO@SANIMA.RU
SANIMA.RU

AN OFFICIAL DEALER